
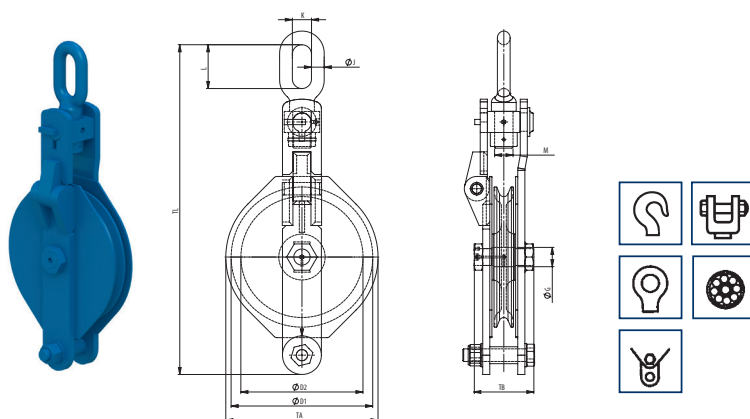


POULIE

La gamme de poulies se décline en plusieurs points :


Le nombre de réas souhaité selon le type de mouflage
 Le type de suspension (fixe à crochet, manille, anneau...)
 La Charge Maximale d'Utilisation
 Le diamètre du câble
 L'environnement d'utilisation

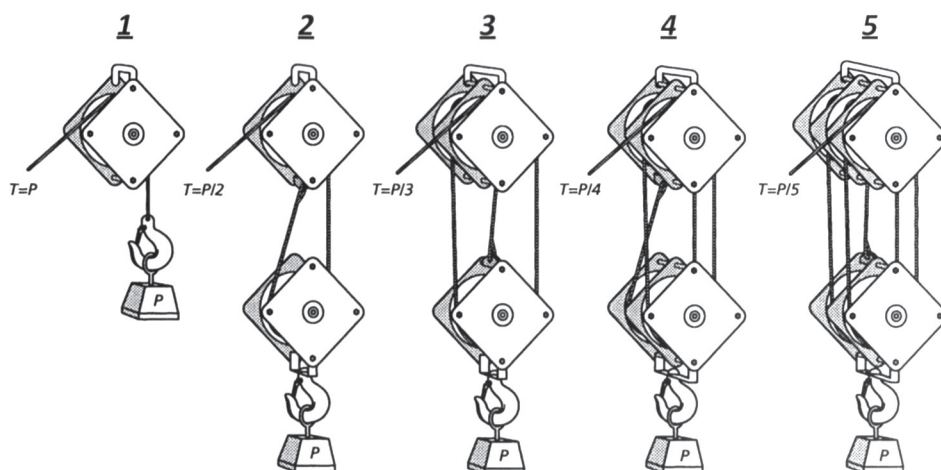


N'hésitez pas
à nous consulter
pour tout besoin
spécifique.

CMU (t)	Pour câble diamètre (mm)	Dimensions (mm)												Poids kg
		D1	D2	F	øG	øJ	K	L	M	R	TA	TB	TL	
1	10	125	105	27	22	16	26	58	18	5,5	135	80	316	4,5
2	12	150	120	40	30	16	26	58	24	6,5	170	100	391	8
3	14	200	165	40	30	21	32	72	30	7,5	220	100	483	12,5
4	18	250	210	45	35	26	40	94	33	9,5	270	110	614	21
6	20	300	255	50	40	29	45	108	42	11	320	125	698	33
8	22	350	305	60	45	32	49	115	45	12	380	150	777	48
10	24	400	345	65	50	36	54	125	52	13	430	170	870	68
12	24	400	345	65	55	41	60	144	56	13	430	170	896	83
16	28	400	345	70	60	46	66	163	64	15	430	180	950	95
16	30	450	390	70	70	46	66	163	64	16	480	180	980	106
20	30	400	345	70	70	51	72	173	72	16	430	200	990	122
20	32	450	390	70	70	51	72	173	72	17	480	200	1020	130
25	36	450	390	80	80	60	80	195	76	19,5	480	224	1045	150
30	36	450	390	85	90	60	90	220	80	19,5	480	227	1220	190
40	42	550	495	115	120	-	96	96	90	22,5	580	240	1140	250

RÉAS





Câble diamètre (mm)	Dimensions (mm)							Poids kg
	ø D1	ø D2	E	F	ø G	ø H	R	
8	100	80	18	20	15	30	4,5	0,6
10	125	105	23	27	22	55	5,5	1,5
12	150	120	36	40	30	80	6,5	3
14	200	165	36	40	30	80	7,5	4,5
18	250	210	40	45	35	90	9,5	8
20	300	255	45	50	40	100	11,0	12
22	350	305	45	50	45	115	12,0	17
24	400	345	55	60	50	130	13,0	24
28	450	390	60	70	55	140	15,0	36
30	500	430	70	80	60	150	16,0	44
34	550	480	70	80	70	170	18,0	55
36	600	520	85	105	80	190	19,5	80
38	665	560	100	110	100	210	20,5	110
40	710	630	85	110	120	260	21,5	125
44	810	710	98	130	150	260	23,5	170
44	920	800	130	150	150	320	22,0	270
48	1030	920	130	150	160	400	22,0	380
52	1160	1020	140	160	180	460	24,0	540



Câble diamètre (mm)	Dimensions (mm)							Poids kg
	ø D1	ø D2	E	F	ø G	ø H	R	
8	100	80	18	20	15	40	4,5	0,7
10	125	105	23	27,5	22	55	5,5	1,5
12	150	120	36	40	30	80	6,5	3
14	200	165	36	40	30	80	7,5	4,5
18	250	210	40	45	35	90	9,5	8
20	300	255	45	50	40	100	11,0	12
22	350	305	45	50	45	115	12,0	17
24	400	345	55	60	50	130	13,0	24

MOUFLE

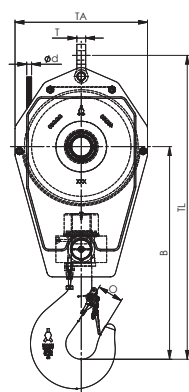

CMU (t)	Câble diam. (mm)	Dimensions (mm)									Poids kg
		ø D1	ø D2	B	O	TA	TB	TL	T	ø Z	
16	11-12	280	250	640	59	360	220	910	22	27	175
20	13-14	320	285	700	69	400	230	995	28	32	200
25	15-16	365	320	725	69	450	230	1045	28	32	250
32	17-18	410	355	820	76	500	250	1160	35	37	310
40	19-20	460	400	940	84	570	292	1320	40	43	460
50	21-22	515	450	945	97	600	333	1355	40	43	600
63	24-26	595	520	980	97	700	333	1445	45	52	850
80	28-29	650	570	1195	110	750	372	1615	50	59	1100
100	30-32	720	630	1300	132	825	392	1770	60	65	1400