

PROTECTIONS DES ARÊTES


- 1 - Protection des moyens d'arrimage et de levage en textile, des chaînes et des câbles
- 2 - Répartition équilibrée de la charge
- 3 - Manipulation aisée grâce aux aimants
- 4 - Allongement de la durée de vie
- 5 - Utilisation tant pour le levage que l'arrimage

Les passants POLYSAFE s'utilisent chaque fois que l'on veut protéger les arêtes des charges à manipuler ou bien les sangles elles-mêmes. Leur conception permettent de laisser glisser la sangle tout en évitant le contact et donc la détérioration de l'objet lui-même. Les passants peuvent être réalisés dans toutes les mesures souhaitées. Pour garantir une bonne protection et bien résister au cisaillement, l'épaisseur minimum est de 4 mm.



Réf. DF

Désignation	L en mm	h en mm	a en mm	b en mm	Pour sangle de levage largeur en mm	Pour sangle d'arrimage largeur en mm	Pour élingue ronde en tonne
25	250	55	30	10	25	25	-
35	250	65	35	10	30	30	-
55	225	80	55	10	-	50	-
60	450	90	60	30	50	-	1 à 2
70	450	110	70	30	60	-	-
80	450	120	80	30	65/75	75	3
90	470	130	90	40	80	-	4
130	470	175	135	40	120	-	8
160	470	210	160	40	150	-	-

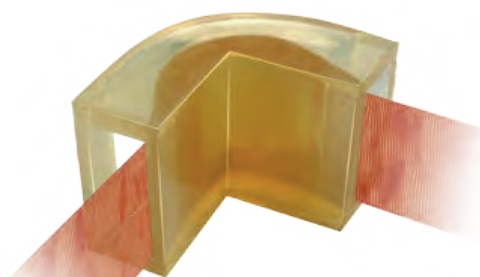

Les coins de protection polyuréthane sécurisent le levage de charges à bords très acérés, tels que feuilards, au moyen de câbles (jusqu'à 40 mm de diamètre) ou de sangles plates (à partir de 65 mm de largeur). Pour faciliter l'utilisation sur des charges métalliques, on peut ajouter des aimants. Ils peuvent être moulés sur mesure de façon à s'adapter à un angle précis, nous contacter pour étude.



Réf.	avec fente	avec aimant	dimensions	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids en Kg nu	Poids en Kg aimanté	Nombre d'aimants
CPU	F	A	70	70	30	100	60	90	0,95	1,15	2
CPU	F	A	90	95	30	125	60	90	1,15	1,55	2
CPU	F	A	150	155	30	185	60	90	1,55	1,95	4
CPU	F	A	245	250	30	280	60	90	2,2	2,8	6
CPU	F	A	330	335	30	365	60	90	2,8	3,5	6

